


# BAR Bygge og Anlæg

Informationsmøde/netværksmøde


Vejdirektoratets erfaringer i projekteringen

Arbejds miljø ved anlægsarbejde

# Arbejds miljøkoordinering

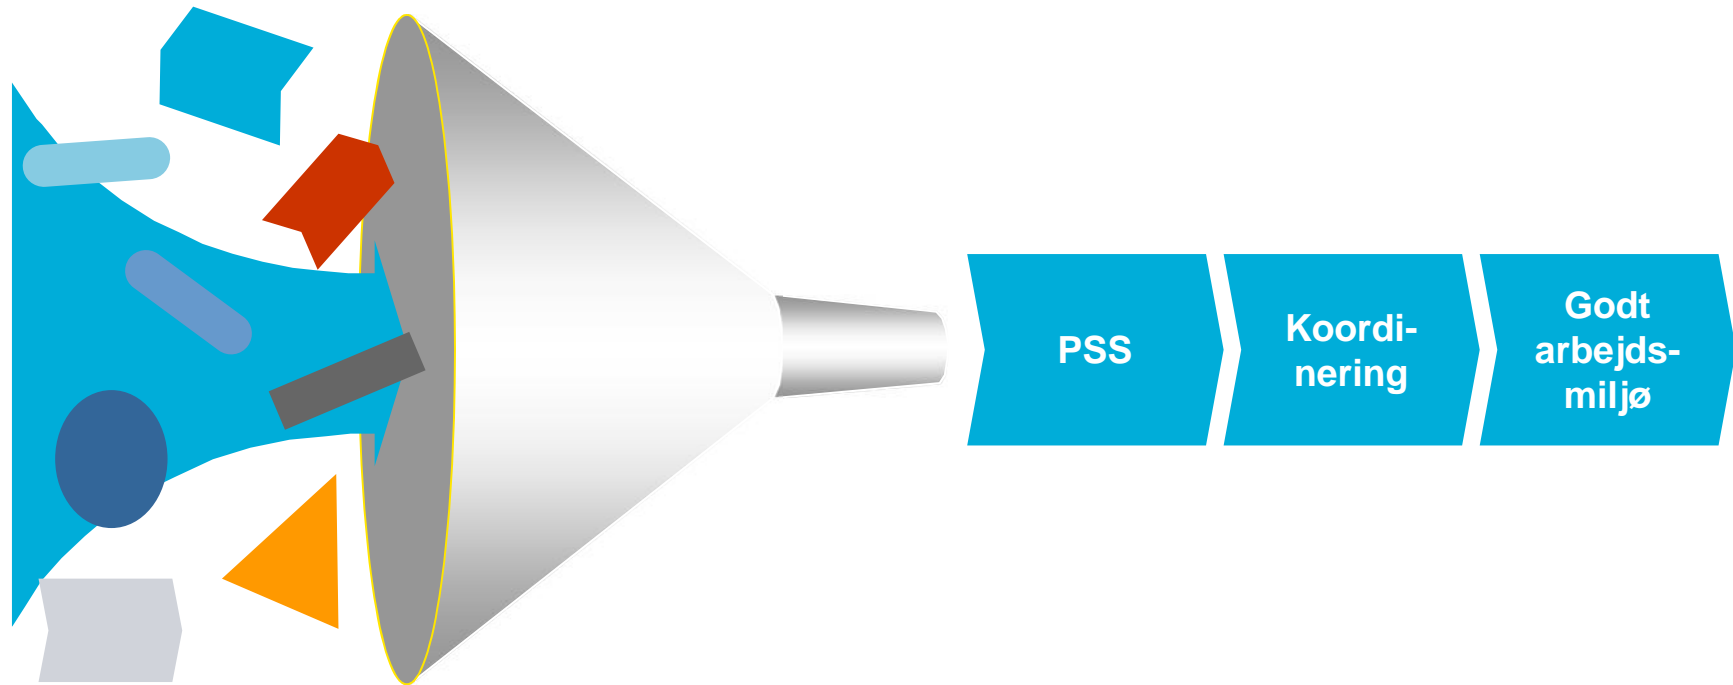

# Arbejds miljøkoordinering i projekteringen

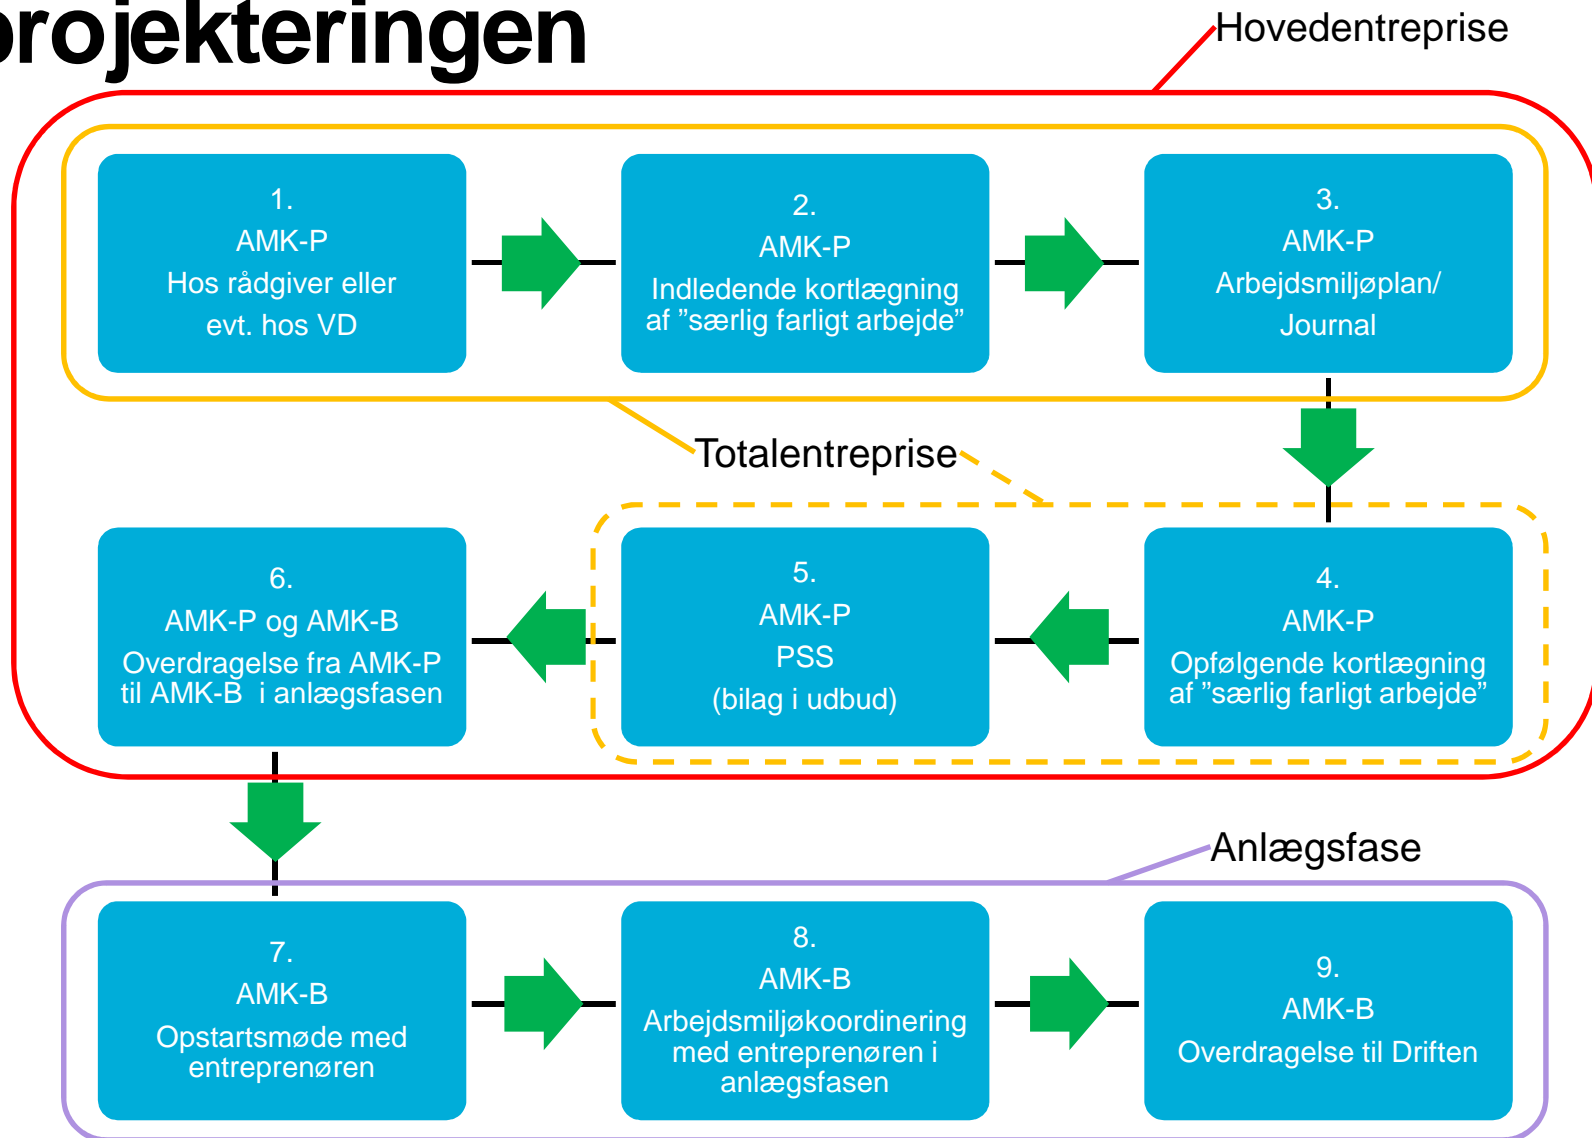

# Arbejds miljøkoordinering i projekteringen

## Beskrivelse af arbejdsmiljøopgaven:

1. Projektlederen har ansvaret for at AMK-opgaven indtænkes i projekteringen
2. Projektlederen bestiller opgaven i projektorganisationen ved FPL
3. FPL afgør sammen med FA-ARB (mig) hvor opgaven løses – hos rådgiver eller evt. internt
4. AMK-P (Arbejds miljøkoordinatoren) udpeges og er en del af projektteamet – deltid eller fuld tid
5. AMK-P udarbejder en indledende kortlægning af ”særlig farligt arbejde” i samarbejde med de projekterende i teamet (de kender mest til de faglige områder) – det handler om BYGBARHED!
6. AMK-P udarbejder efterfølgende et Arbejds miljøplan i samarbejde med de projekterende i teamet med fokus på de ”særlige farlige arbejder” som skal bearbejdes i projekteringen af teamet
7. FA-ARB foretager modtagekontrol af arbejdsmiljødokumenterne for at sikre niveauet

# Arbejds miljøkoordinering i projekteringen

**Fire opgavetyper:**

**Fag- eller hovedentrepriser:**

- Hele arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringen ligger hos den udpegede AMK-P

**Totalentrepriser:**

- Første "halvleg" af arbejdsmiljøkoordineringen projekteringen ligger hos VD's rådgiver
- Anden "halvleg" af arbejdsmiljøkoordineringen projekteringen ligger hos totalentreprenøren og dennes rådgiver

**Mindre anlæg:**

- Hele arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringen ligger hos den udpegede AMK-P, som ofte også er projekterende

**Drifts- og vedligeholdelsesopgaver (f.eks. renoveringer):**

- Her arbejder vi på gøre det arbejdsmiljøkoordineringen ensartet som ved anlæg

# Arbejds miljøkoordinering i projekteringen

## Hvad skal AMK-P deltage i?

- Deltage i alt relevant projekteringsarbejde og planlægning.
  - "Det handler om **BYGBARHED** (sikkerhed, sundhed, kvalitet og logistik)"
    - Projekttopstartsmøder
    - Projektteammøder
    - Faglige møder, hvis det ikke er for teknisk "nørdet"
    - Planlægningsmøder
    - Logistikmøder
    - Planlægning af størrelse, placering og indretning af bygge-/ansættelsespladser
    - M.f.
- Udarbejdelse af PSS til udbudsmaterialet
- Udarbejdelse af udbudsmateriale (fokus på afsnit vedr. arbejdsmiljø med krav til entreprenøren vedr. sikkerhed og sundhed).

# Arbejds miljøkoordinering i projekteringen

## Hvad er vigtig for AMK-P at vide?

- Det skal være tydeligt hvad opgaven går ud på herunder begrænsninger m.m. – det skal være beskrevet i rådgiveraftalen/opgavebeskrivelsen
- Anvendelse af instruktioner, vejledninger og faste paradigmer hjælper AMK-P
- Hvilke beføjelser får AMK-P udleveret (svag beføjelser giver ikke respekt for AMK's rolle – og det underminere kvaliteten af bygbarheden)
- AMK-P er *"koordinerende"* – ikke problemknuser. De projekterende er ofte bedre til de faglige løsninger også selvom de er arbejdsmiljørelaterede
- AMK-P skal vide, at han/hun har bygherres opbakning

# Arbejds miljøkoordinering i projekteringen

## AMK's rolle:

- Være ambassadør for arbejdsmiljøet indtænkes
- Være sparingspartner til de projekterende og for projektledelsen
- Være den der stiller spørgsmålstejn ved projektdelenes BYGBARHED
- Være den der efterspørger arbejdsmiljørigtige løsninger ved valg af f.eks. metoder, hjælpemidler, stabilitet, påvirkninger, risici i anlægsområdet m.f.
- Være den der koordinere viden om arbejdsmiljøet i projektteamet
- Være den der sikre, at undersøgelser i.f.t. arbejdsmiljøet igangsættes
- Være med til at få defineret fællesområder



# Arbejds miljøkoordinering i projekteringen

## AMK's rolle forsat:

- Være med til at vurdere den tid der afsættes til udførelsen og delene deri
- At sikre sig af alt "særlig farligt arbejde" kortlægges og dokumenteres
- Være den der sikre sig, at arbejdsmiljøbeslutningerne dokumenteres
- Være med til at se ud i en driftsfase – stille spørgsmål hertil. Er det DRIFTBART?
- Få udarbejdet en journal og PSS
- At få overdraget til AMK-B